

Keyon

**Ensemble Monosplit Mural
SIH-24BIK + SOH-24BIK
QKSH1124A (QDSH1524B + QCSH1324A)**
Fonctionnalités Principales

- ✓ Wifi intégré
- ✓ Ioniseur Plasma Froid
- ✓ Mode Chauffage Hors-Gel 8°C
- ✓ Fonction I Feel
- ✓ Contact Sec Marche/Arrêt
- ✓ Filtre Catéchine SAF-OPWC4
- ✓ Filtre Charbon Actif SAF-OPWA4



Unité intérieure

Débit d'air (PV/MV/GV/SGV)	m³/h	650 / 750 / 950 / 1100
Pression Sonore (PV/MV/GV/SGV)	dB(A)	35 / 40 / 44 / 48
Puissance Sonore (PV/MV/GV/SGV)	dB(A)	49 / 53 / 58 / 61
Dimensions L x H x P	mm	1081 x 325 x 248
Poids net	kg	16,50
Plage Température Consigne	°C	16 ~ 30
Diamètre sortie condensats	mm	16

Caractéristiques Principales

Puissance Froid (nominale)	kW	6,20
Puissance Froid (min-max)	kW	1,8 - 6,40
Pdesign.c	kW	6,20
SEER et label énergétique		6,80 - A++
Consommation Annuelle Energie	kWh/an	319

Puissance Chaud (nominale)	kW	6,50
Puissance Chaud (min-max)	kW	1,60 - 6,60
Puissance Chaud -7°C	kW	5,85
Pdesign.h	kW	4,70
SCOP et label énergétique		4,00 - A+
Consommation Annuelle Energie	kWh/an	1645


Unité extérieure

Débit d'air	m³/h	2800
Pression Sonore	dB(A)	58
Puissance Sonore	dB(A)	67
Dimensions L x H x P	mm	873 x 555 x 376
Poids net	kg	36,50
Plage Fonctionnement Froid	°C	-15 ~ 43
Plage Fonctionnement Chaud	°C	-15 ~ 24

Caractéristiques électriques



Alimentation électrique	V/Phase/Hz	220-240/1~/50
Intensité absorbée (froid/chaud)	A	7,90 / 7,30
Calibre disjoncteur	A	16
Câble alimentation UE	mm²	3G1.5
Câble interconnexion UE/UI	mm²	4G1.5

Les câbles, protections et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100







Caractéristiques frigorifiques

Ligne liquide - gaz	pouces	1/4 - 1/2
Longueur mini / maxi	m	3 / 25
Dénivelé max (UE dessus/dessous)	m	10
Charge usine R32 (GWP = 675)	kg (TeqCO2)	1,30 (0,88)
Longueur préchargée R32	m	5
Charge additionnelle R32	g/m	16

Données installation

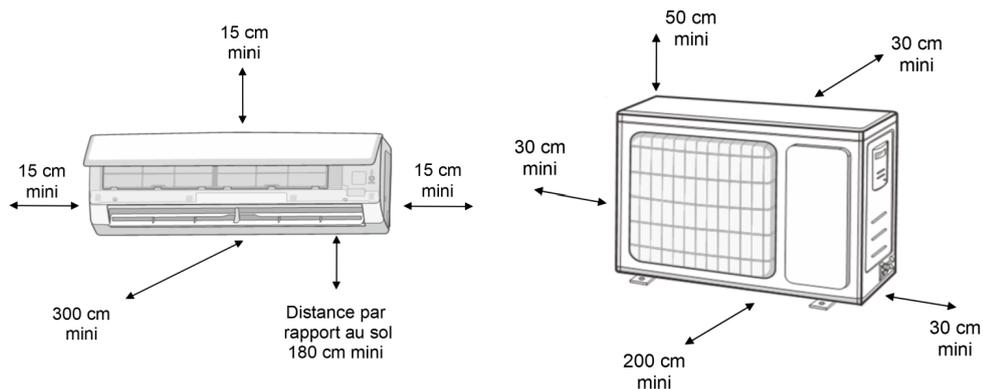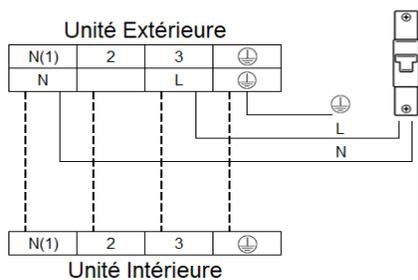

Schémas dimensionnels (mm)

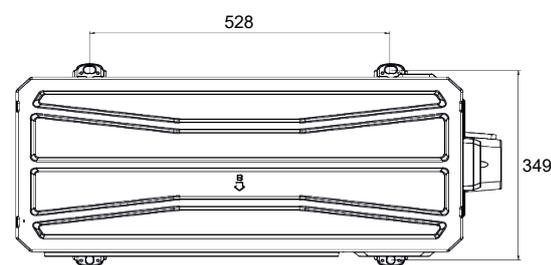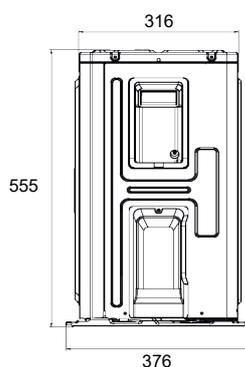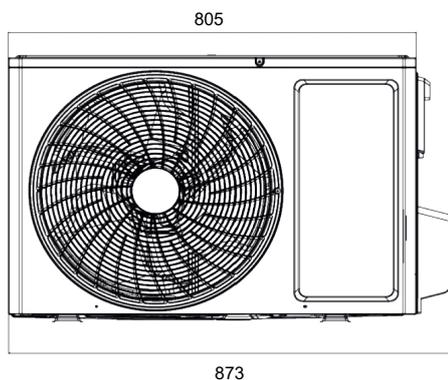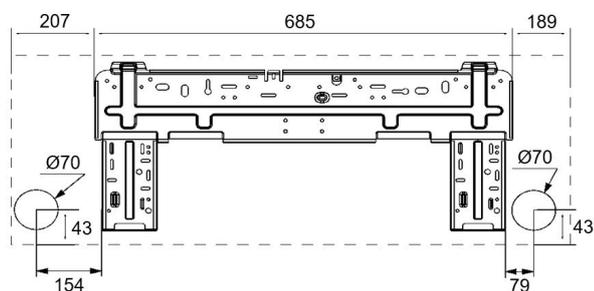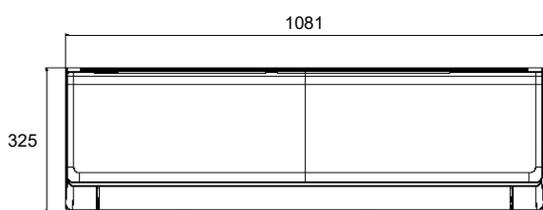

Accessoires optionnels

Télécommande filaire

SWC-02

QXSH1013A

Câble Télécommande filaire (8m)

SC-H01

QXSH1014A



Télécommande centralisée tactile

SCC-36

QXSH1028A

Adaptateur câblage

SCC-36K

QXSH1029A



Télécommande centralisée

SCC-16

QXSH1026A

Adaptateur câblage

SCC-16K

QXSH1027A

